


IMDM02 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MODEM GSM/GPRS ESTERNO PER ICONXOO

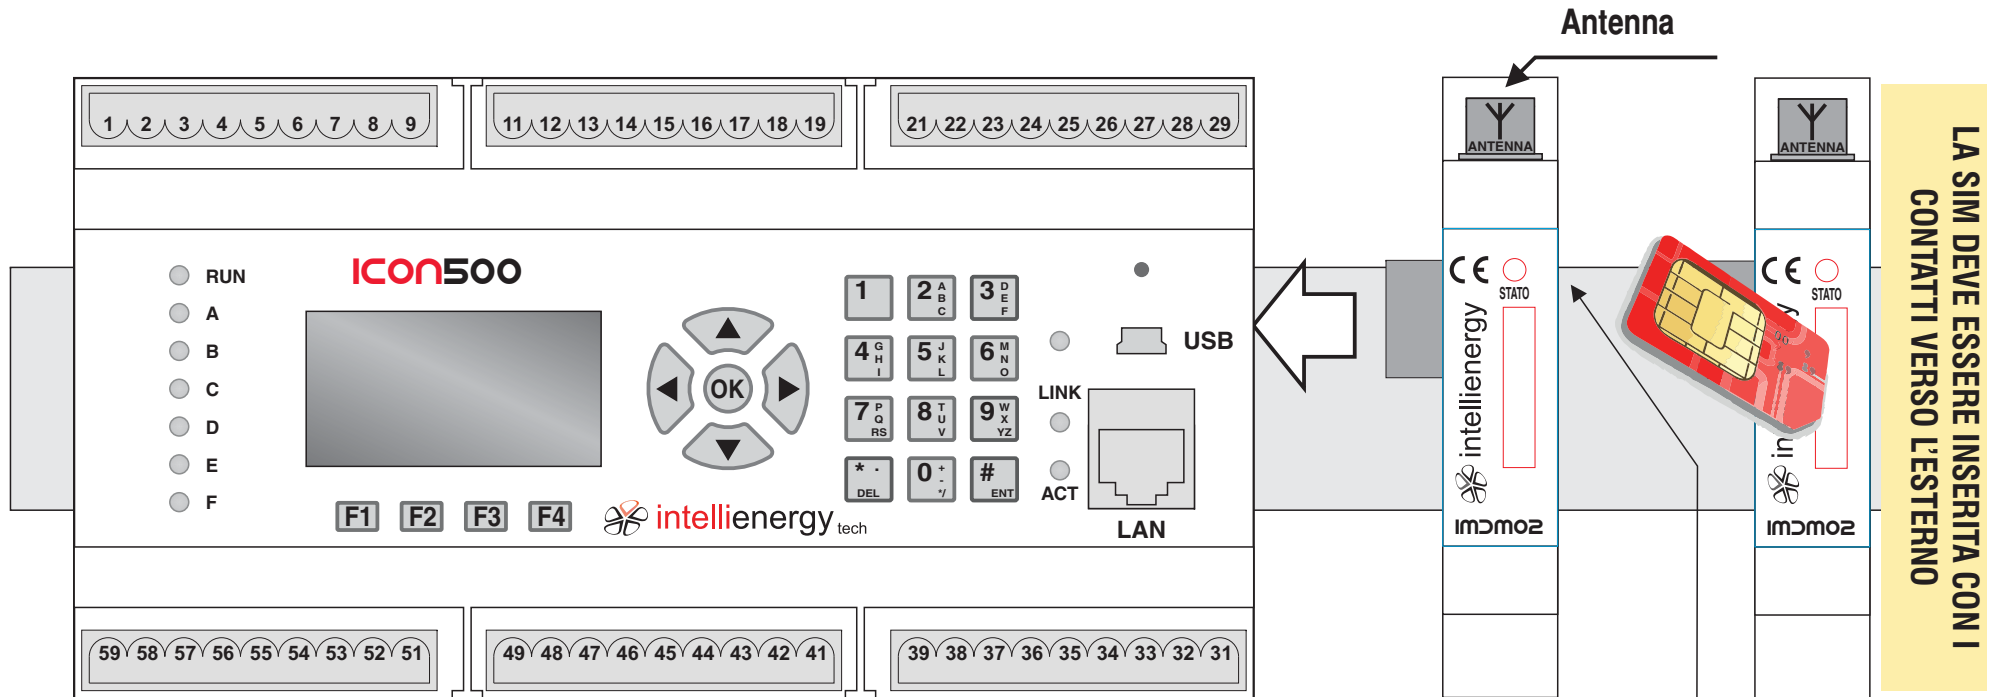

ATTENZIONE!!!

Il modem IMDM02 è stato progettato per essere collegato direttamente con i controllori ICON500-H53 e ICON100: si innesta direttamente al controllore senza bisogno di cavi aggiuntivi.

Per il collegamento inserire il modem sulla barra din e quindi accostarlo DELICATAMENTE al controllore.

NON SGANCIARE IL MODEM DALLA BARRA DIN SENZA AVERLO SCOLLEGATO DAL CONTROLLORE!!

STATO DEL LED:

- LAMPEGGIO VELOCE = MANCANZA DI COPERTURA / SIM NON REGISTRATA
- LAMPEGGIO LENTO = PRESENZA DI COPERTURA / SIM REGISTRATA
- ACCESO FISSO = CONNESSIONE EFFETTUATA / TX-RX

