


IPUOT SCHEMA DI COLLEGAMENTO

PANNELLO UTENTE PASSIVO - TEMPERATURA AMBIENTE CON RITARATURA

STATO DEL LED:

- ACCESO = ALIMENTAZIONE PRESENTE
- SPENTO = ALIMENTAZIONE ASSENTE

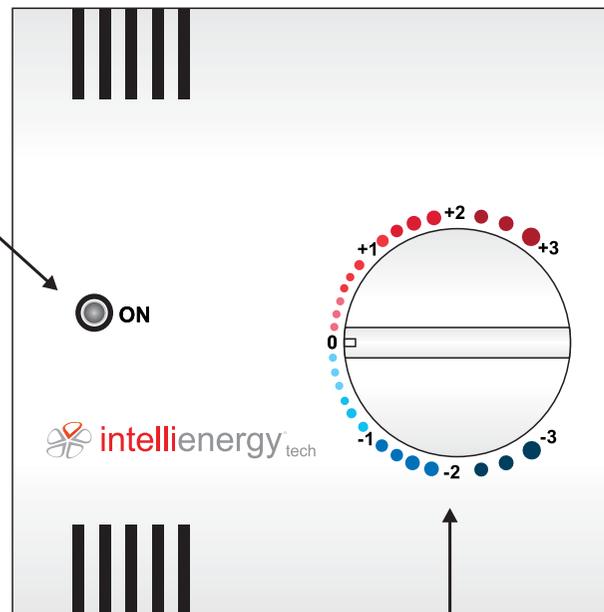

MANOPOLA DI RITARATURA +/-3°C

Morsetto	Descrizione
1	+Alimentazione (15 - 24 Vcc)
2	- Alimentazione GND
3	Uscita Ritaratura 0 - 10V (-3/+3 °C) riferito a GND
4	N.U.
5	Sensore di temperatura ambiente (PT1000)
6	Sensore di temperatura ambiente (PT1000)

